

This map was compiled from data acquired in the Stewart River Area, Yukon during the second phase of an airborne geophysical survey (gamma ray spectrometer, magnetometer) carried out by Fugro under contract to the Geological Survey of Canada. Funding for the survey was provided by Natural Resources Canada's Targeted Geoscience Initiative. The Phase 2 survey was completed between July 18, 2001 and September 26, 2001, using an Aerospaciale AS350B2 helicopter (registration C-GZTA).

Flight paths were recovered using a post-flight differential Global Positioning System. A vertically mounted video camera was used for verification of the flight paths. The average camera height was 500 m with control lines flown at 3.5 km intervals. Helicopter flight height was maintained at an average ground clearance of 119 m.

The gamma ray spectrometry data were recorded at a 1.0 second sample rate into 256 channel multi-radiation spectrometers using an Egamon G8200 spectrometry system. The volume of NaI in the two detectors comprising the system were main detector, 33.4L; radio detector, 8.4L. Counts from the main detector were recorded in the windows corresponding to Thorium (241-280 keV), Uranium (160-180 keV), Potassium (1370-1570 keV), total radioactivity (600-2815 keV) and cosmic radiation (2000 to >6000 keV). Counts from the radio detector were recorded in the radio window (160-180 keV). The radio detector system was calibrated following methods outlined in AGSO 1995a. After removal of the background, the data were corrected for spectral interferences, changes in temperature, pressure and departures from the 119 m planned survey elevation. The data were then converted to standard concentration units and ratios and then interpolated to a 125 m square grid. The ternary image grid was created from the three concentration grids.

The aeromagnetic data were recorded at a 0.1 second sample rate using a 0.01 nT sensitivity split-beam cesium vapour magnetometer suspended 23 m below the helicopter. The control line and traverse line magnetic data were corrected for variations in the magnetic field using the ground station magnetometer data. After editing the survey data, the intersections of traverse and control lines were established and the difference in the magnetic values were computer analysed to obtain the leveling network. Global Positioning System data were used to compute the International Geomagnetic Reference Field data circa 2001.7, which was subtracted from the total magnetic field data to produce the residual magnetic field. The resulting residual magnetic field values were interpolated to a 125 m square grid. The first vertical derivative of the magnetic field was computed from the grid of the residual magnetic field.

All gridded data are presented as colour interval maps combined with digital topographic files provided by Geomatics Canada.

Cette carte a été compilée des données obtenues dans le région de Stewart River, Yukon, pendant la deuxième phase d'un levé géophysique aéroporté (spectrométrie des rayons gamma et aéromagnétique) effectué par Fugro sous un contrat à la Commission géologique du Canada. La subvention pour ce levé a été fournie par l'Initiative géoscientifique ciblée (IGCI) de Ressources Naturelles Canada. La deuxième phase d'opérations ont été réalisées du 18 juillet au 26 septembre, 2001, en utilisant un hélicoptère Aerospaciale AS350B2 (immatriculation C-GZTA).

Le recouvrement des lignes de vol s'est fait à l'aide de mesures de système de positionnement global corrigées en mode différentiel après vol. Une caméra vidéo montée verticalement a été utilisée pour la vérification de la piste de vol. L'espacement moyen des lignes de vol était de 350 m, recoupées par des lignes de contrôle séparées d'environ 3,5 km les unes des autres. L'hélicoptère a maintenu une altitude moyenne de 119 m au-dessus du sol.

Les données spectrométriques des rayons gamma ont été enregistrées selon un taux d'échantillonnage de 1,0 seconde dans les spectres d'un détecteur principal à 256 canaux et d'un détecteur de radio en utilisant un spectromètre Egamon G8200. Les volumes de NaI dans les deux détecteurs composant le système étaient les suivants: 33,4 l pour le détecteur principal, 8,4 l pour le détecteur de radio. Les compteurs du détecteur principal ont été enregistrés dans cinq fenêtres correspondant au Thorium (241-280 keV), à l'Uranium (160-180 keV), au potassium (1370-1570 keV), à la radioactivité totale (600-2815 keV) et au rayonnement cosmique (2000-6000 keV). Le système de détecteur de radio a été enregistré dans la fenêtre du radio (160-180 keV). Le système de détecteur de radio a été étalonné selon les méthodes décrites dans le AGSO 1995a. Après élimination du fond, les données ont été corrigées pour tenir compte des interférences spectrales, des changements de température, de la pression et des écarts par rapport à l'altitude prévue de levé (119 m). Les données ont été converties en unités de concentration habituelles et leurs rapports, puis interpolées sur un grille aux mailles de 125 m. La carte ternaire a été calculée des grilles des trois éléments radioactifs.



Les données aéromagnétiques ont été enregistrées à une fréquence de 0,1 seconde en utilisant un magnétomètre à vapeur de césium d'une sensibilité de 0,01 nT suspendu à 23 m sous l'hélicoptère. Les données magnétiques des lignes de contrôle et des traverses ont été corrigées pour les variations du champ géomagnétique en utilisant les données du magnétomètre au sol. Une fois les données du levé ont été vérifiées, les coordonnées des intersections des lignes de vol et des lignes de contrôle ont été établies et leurs différences des valeurs magnétiques ont été analysées par ordinateur pour obtenir le réseau nivellement. Les données de système de positionnement global ont été utilisées pour obtenir le champ géomagnétique international de référence calculé vers 2001,7. Le champ géomagnétique résiduel a été interpolé sur une grille aux mailles carrées de 125 m de côté. Finalement, la grille de la première dérivée verticale du champ magnétique a été calculée à partir du champ magnétique résiduel.

Tous les données ont présentées comme des cartes d'intervalles en couleurs combinées avec les fichiers de topographie numériques fournis par Geomatics Canada.

Flight lines, Réseau / Lignes de vol, Réseau

Recommended citation:
Stewart, R.W., Carlson, J.M., Fort, K.L., Hovnan, P.B., Corbett, S., Abbott, G., 2002. Geological Survey of Canada Open File 4304. Exploration and Geoscience Services Division, Yukon, Yukon and Northern Affairs Canada Open File 2002-10. Natural Air Absorbed Dose Rate Map. Stewart River Area. 1:50,000. Scale 1:50,000.


Natural Air Absorbed Dose Rate Map:
Stewart, R.W., Carlson, J.M., Fort, K.L., Hovnan, P.B., Corbett, S., Abbott, G., 2002. Commission géologique du Canada Dossier Public 4304. Atlas des rayons et du taux d'exposition au radon, Exploration et services de géologie Dossier Public 2002-10. Carte du taux d'exposition naturelle. Stewart River Area. 1:50,000. Échelle 1:50,000.

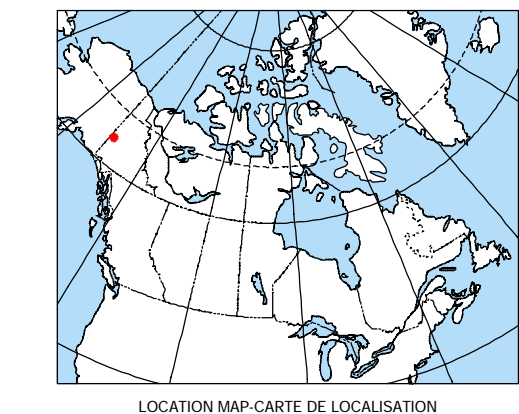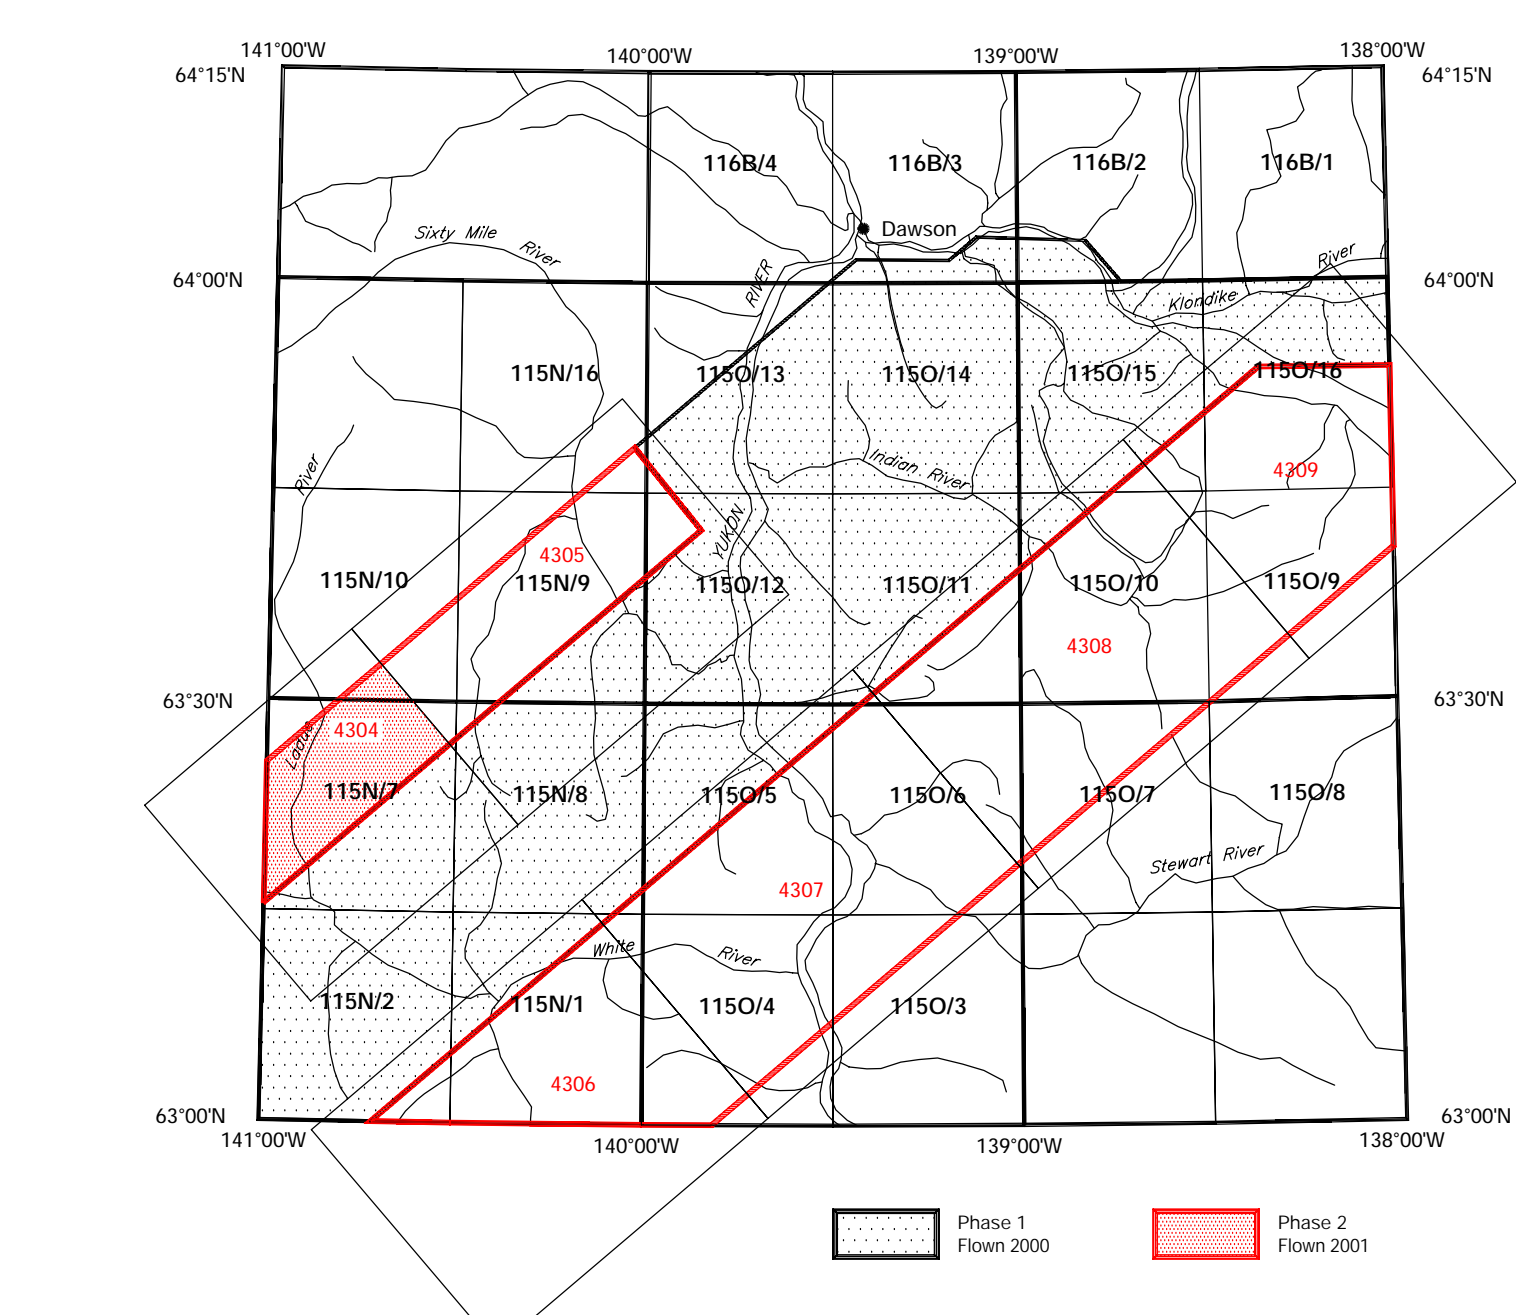

NATURAL AIR ABSORBED DOSE RATE MAP
CARTE DU TAUX D'EXPOSITION NATUREL

STEWART RIVER AREA
YUKON TERRITORY / TERRITOIRE DU YUKON

Scale 1:50,000 - Echelle 1/50,000



OPEN FILE
DOSSIER PUBLIC
4304
GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA
COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA
2002
1 of/ de 10

OPEN FILE
DOSSIER PUBLIC
2002-10
EXPLORATION AND GEOSCIENCE SERVICES DIVISION
YUKON, YUKON AND NORTHERN AFFAIRS
ATLANTIC PROVINCES AND NUNAVUT REGIONAL OFFICES
COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA
2002

NATURAL AIR ABSORBED DOSE RATE MAP
CARTE DU TAUX D'EXPOSITION NATUREL

STEWART RIVER AREA
YUKON TERRITORY / TERRITOIRE DU YUKON

115 N/7

PUBLISHED 2002 / PUBLIÉE 2002