

This map was compiled from data acquired in the Stewart River Area, Yukon during the second phase of an airborne geophysical survey (gamma ray spectrometry, magnetometer) carried out by Fugro under contract to the Geological Survey of Canada. Funding for the survey was provided by Natural Resources Canada's Targeted Geoscience Initiative. The Phase 2 survey was completed between July 18, 2001 and September 28, 2001, using an Aerogeomatics AS3000 helicopter (registration C-GZTA).

Flight paths were recovered using a post-flight differential Global Positioning System. A vertically mounted video camera was used for verification of the flight path. The average terrain elevation was 500 m with control lines flown at 3.5 km intervals. Helicopter flight height was maintained at an average ground clearance of 119 m.

The gamma ray spectrometry data were recorded at a 1.0 second sample rate into 256 channel main and radon spectra using an Exploranium GR800 spectrometry system. The volume of NaI in the detector comprising the system were: main detector, 33.4L; radon detector, 8.4L. Counts from the detectors were recorded in five windows corresponding to radium-226, thorium-232, uranium-238 (1600 - 1800 keV), potassium (1370 - 1570 keV), total radioactivity (400 - 2815 keV) and cosmic radiation (2000 - >2000 keV). Counts from the radon detector were recorded in a single window (1600 - 1800 keV). The radon detection system was calibrated following methods outlined in AGSO 1996/03. After removal of the background, the data were corrected for detector efficiency changes in temperature, pressure and departures from the 119 m planned survey elevation. The data were then converted to standard concentration units and interpolated to a 125 m square grid. The ternary image grid was created from the three concentration grids.

The aeromagnetic data were recorded at a 0.1 second sample rate using a 0.01 nT sensitivity split-beam cesium vapour magnetometer suspended 23 m below the helicopter. The control line and traverse line magnetic data were corrected for variations in the magnetic field using the ground station magnetometer data. After editing the survey data, the intersections of traverse and control lines were established and the differences in the magnetic values were computed to obtain the leveling network. Global Positioning System data were used to compute the International Geomagnetic Reference field data circa 2001.7, which was subtracted from the total magnetic field data to produce the residual magnetic field. The resulting residual magnetic field values were interpolated to a 125 m square grid. The first vertical derivative of the magnetic field was computed from the grid of the residual magnetic field.

All gridded data are presented as colour interval maps combined with digital topographic files provided by Geomatics Canada.


Cette carte a été compilée des données obtenues dans le région de Stewart River, Yukon, pendant la deuxième phase d'un levé géophysique aéroporté (spectrométrie des rayons gamma et aéromagnétique) effectué par Fugro sous un contrat à la Commission géologique du Canada. La subvention pour ce levé a été fournie par l'Initiative géoscientifique ciblée (IGCI) de Ressources Naturelles Canada. La deuxième phase d'opérations ont été exécutés du 18 juillet au 28 septembre, 2001, en utilisant un hélicoptère Aerogeomatics AS3000 (immatriculé C-GZTA).

Le recouvrement des lignes de vol a été fait à l'aide de mesures du système de positionnement global corrigées en temps, différentiel après vol. Une caméra vidéo montée verticalement a été utilisée pour la vérification du plan de vol. L'espacement moyen des lignes de vol était de 500 m, recouvertes par des lignes de contrôle espacées d'environ 3,5 km les unes des autres. L'hélicoptère a maintenu une altitude moyenne de 119 m au-dessus du sol.

Les données spectrométriques des rayons gamma ont été enregistrées selon un taux d'échantillonnage de 1,0 seconde dans les spectres d'un détecteur principal à 256 canaux et d'un détecteur de radon en utilisant un spectromètre Exploranium GR800. Les volumes de NaI dans les deux détecteurs composant le système étaient les suivants: 33,4 L pour le détecteur principal, 8,4 L pour le détecteur de radon. Les comptages de radon ont été enregistrés dans cinq fenêtres correspondant au thorium (1600 - 1800 keV), l'uranium (1370 - 1570 keV), au potassium (1370 - 1570 keV), à la radioactivité totale (400 - 2815 keV) et au rayonnement cosmique (>2000 keV). Les comptages de radon ont été enregistrés dans une seule fenêtre (1600 - 1800 keV). Le système de détection de radon a été étalonné selon les méthodes décrites dans le AGSO 1996/03. Après élimination du fond, les données ont été corrigées pour tenir compte des inefficacités spectrales, des changements de température, de la pression et des écarts par rapport à l'altitude prévue du levé (119 m). Les données ont été ensuite converties en unités de concentration habituelles et interpolées sur une grille aux mailles de 125 m. La carte ternaire a été calculée des grilles des trois éléments radioactifs.

Les données aéromagnétiques ont été enregistrées à une fréquence de 0,1 seconde en utilisant un magnétomètre à vapeur de césium d'une sensibilité de 0,01 nT suspendu à 23 m sous l'hélicoptère. Les données magnétiques des lignes de contrôle et des traverses ont été corrigées pour les variations du champ géomagnétique en utilisant les données du magnétomètre au sol. Une fois les données au levé ont été vérifiées, les coordonnées des intersections des lignes de vol et des lignes de contrôle ont été établies et leurs différences des valeurs magnétiques ont été analysées par ordinateur pour obtenir le réseau nivellement. Les données du système de positionnement global ont été utilisées pour obtenir le champ géomagnétique international de référence calculé vers 2001,7 dans le logiciel du champ total pour obtenir le champ magnétique résiduel. À partir des données du champ magnétique résiduel ont été interpolées à une grille aux mailles carrées de 125 m de côté. Finalement, la grille de la première dérivée verticale du champ magnétique a été calculée à partir du champ magnétique résiduel.


Tous les données ont présentées comme des cartes d'intervalles en couleurs combinées avec les fichiers de topographie numérisés fournis par Geomatics Canada.

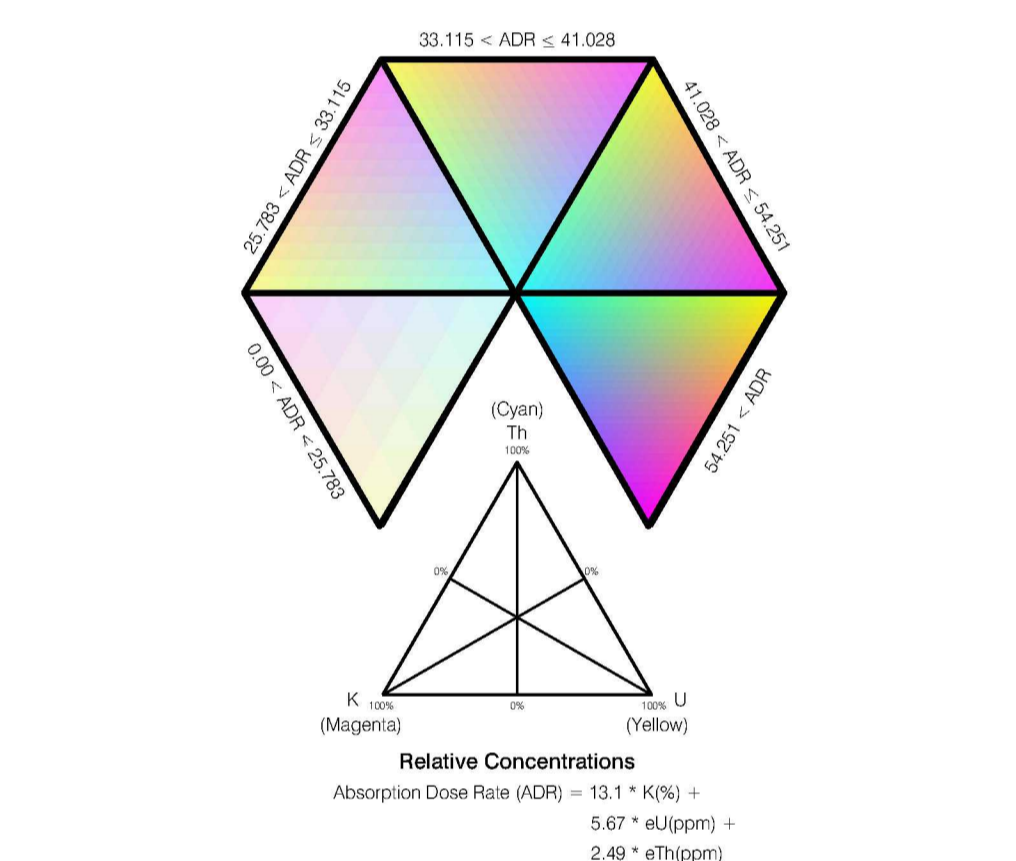


Flight lines, radial / Lignes de vol, radiale

Recommended citation:
Shaw, R.E.K., Carson, J.M., Frost, K.L., Horner, P.B., Gurday, S., Abbott, G., 2002
Geological Survey of Canada Open File 4309,
Exploration and Geological Services Division, Yukon, Indian and Northern Affairs Canada Open File 2002-15,
Ternary Radioelement Map,
Stewart River Area - 115Q/16,
Scale 1:50 000.

Version recommandée de citation:
Shaw, R.E.K., Carson, J.M., Frost, K.L., Horner, P.B., Gurday, S., Abbott, G., 2002
Commission géologique du Canada Dossier Public 4309,
Affaires indiennes et du Nord, Région du Yukon, Exploration et services de géologie Dossier Public 2002-15,
Carte ternaire,
Région de Stewart River - 115Q/16,
Échelle 1:50 000.

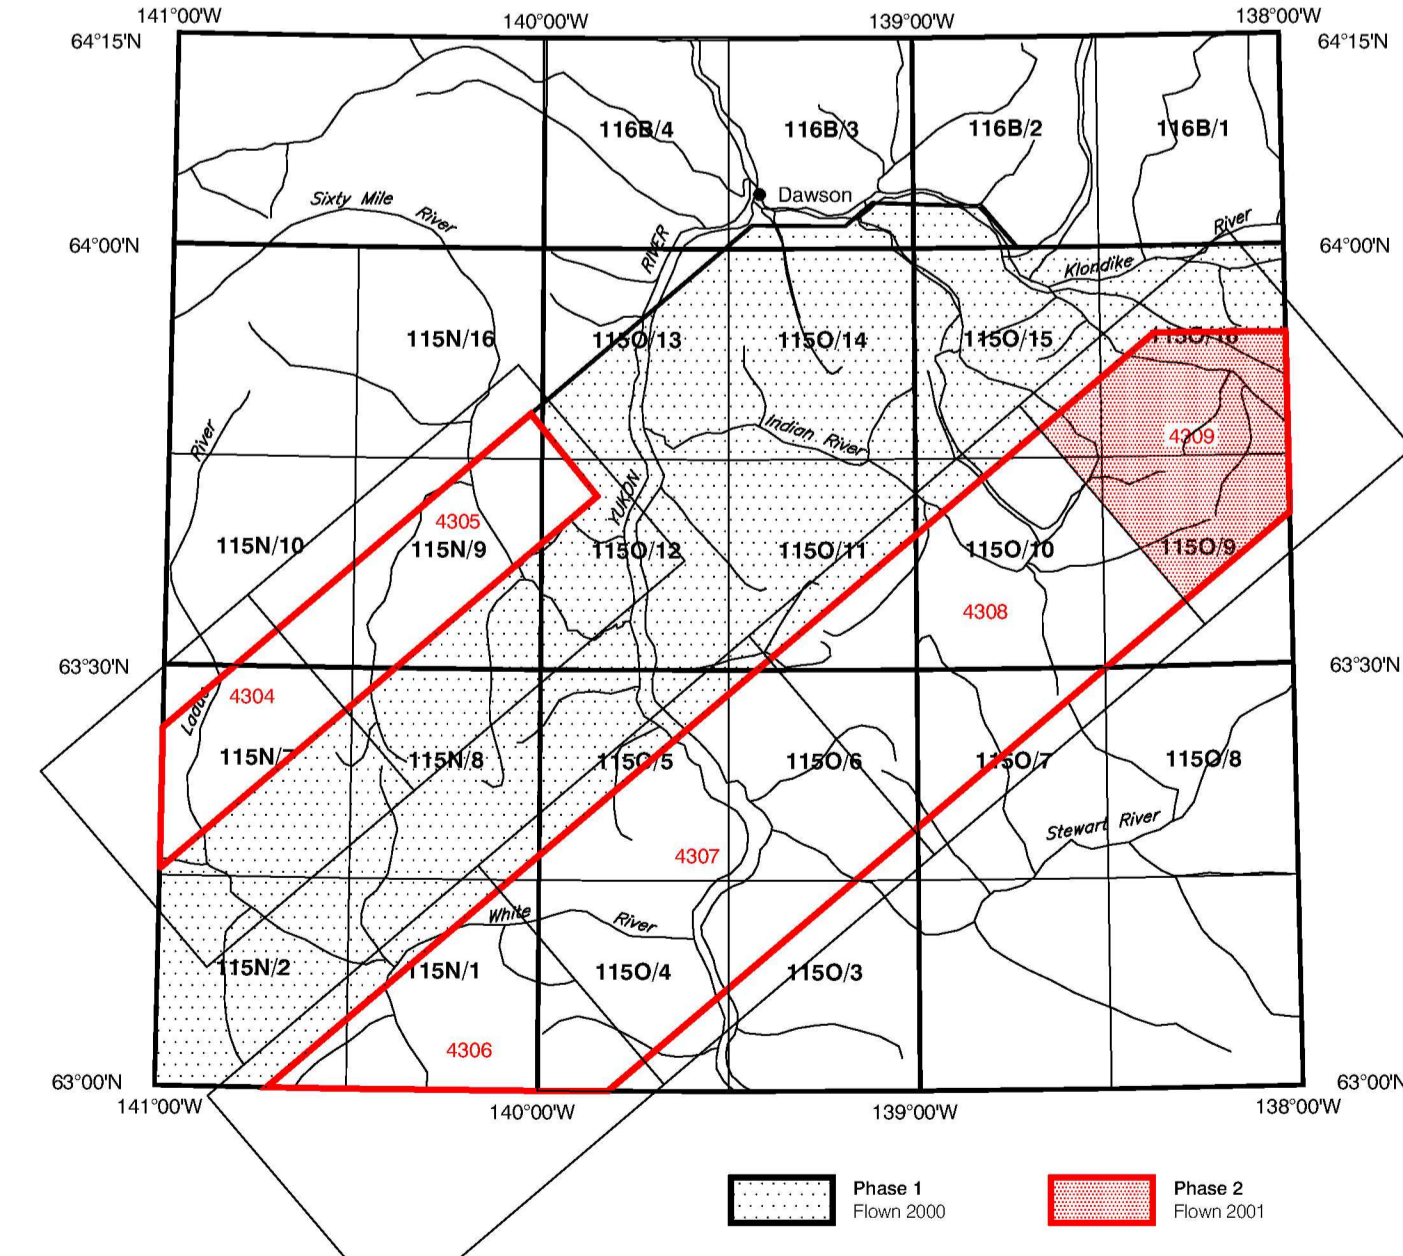

NATIONAL TOPOGRAPHICAL SYSTEM REFERENCE AND GEOGRAPHICAL MAP INDEX
SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE ET INDEX DES CARTES GÉOPHYSIQUES

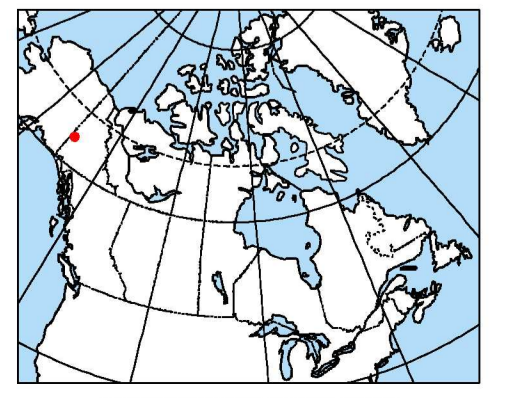


TERNARY RADIOELEMENT MAP
CARTE TERNAIRE

STEWART RIVER AREA
YUKON TERRITORY / TERRETOIRE DU YUKON

Scale 1:50 000 - Échelle 1/50 000

Projection: Transverse Mercator
Système de référence géométrique: Non-ambigu, 1983
©. Droits de la Couronne réservés.

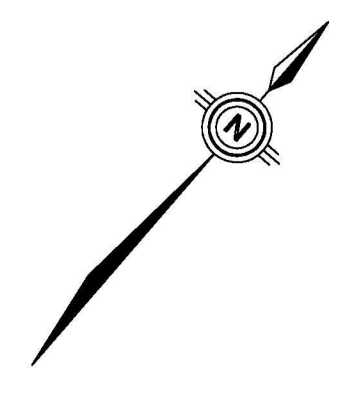

OPEN FILE
DOSSIER PUBLIC
4309
GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA
COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA
2002
8 of de 10

OPEN FILE
DOSSIER PUBLIC
2002-15
EXPLORATION AND GEOLOGICAL SERVICES DIVISION,
YUKON, INDIAN AND NORTHERN AFFAIRS,
EXPLORATION ET SERVICES GÉOLOGIQUES
DU CANADA
2002

TERNARY RADIOELEMENT MAP
CARTE TERNAIRE

STEWART RIVER AREA
YUKON TERRITORY / TERRETOIRE DU YUKON

115 Q/16